


Акуфон НГ Инсайд

плиты звукопоглощающие негорючие

ТУ 23.99.19-004-28789041-2019

Звукопоглощающие плиты АКУФОН НГ Инсайд используются в качестве среднего слоя в звукопоглощающих каркасных конструкциях.

АКУФОН НГ Инсайд представляет собой минераловатные плиты на основе базальтового волокна. Поверхность плиты обработана специализированным негорючим отделочным слоем, препятствующим эмиссии волокон в воздух и не снижающим акустических характеристик. Данное гигиеническое покрытие позволяет использовать АКУФОН НГ Инсайд в конструкции с панелями Саундлайн-Акустика НГ без дополнительного укрытия базальтовой тканью или стеклохолстом.

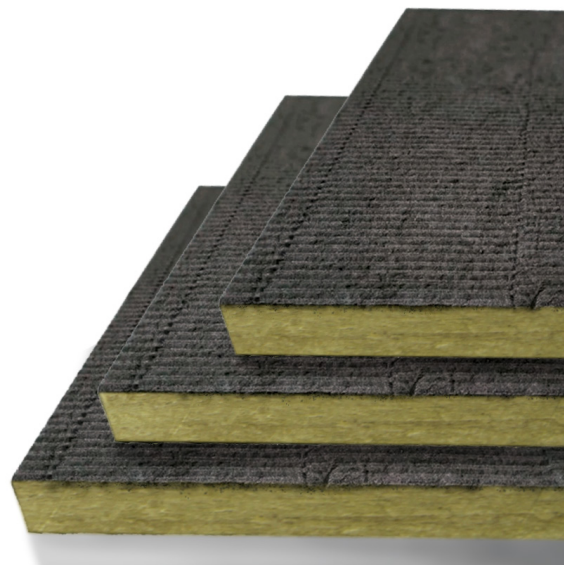

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акустические плиты АКУФОН НГ Инсайд могут быть применены в качестве среднего слоя в каркасных звукопоглощающих конструкциях с панелями Саундлайн Акустика НГ в помещениях с повышенными требованиями к пожарно-техническим характеристикам: концертные и многофункциональные залы, офисные и административные здания, школы, детские сады, аудитории, кабинеты



РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

- Длина плиты – 1200 мм
- Ширина плиты – 540/600 мм
- Толщина плиты – 50 мм



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Класс пожарной опасности - КМ0
 Декларация о соответствии №Д-РУ.ПБ97.В.00092 /19



МОНТАЖ

В конструкциях звукопоглощающих облицовок плиты Акуфон НГ Инсайд закладываются в ячейки каркаса. В конструкциях акустических подвесных потолков плиты монтируются в пространстве между подвесным потолком и плитой перекрытия.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Материал соответствует единым СанЭиГ требованиям к товарам подлежащим сан.-эпид. надзору (Экспертное заключение №77.01.12.П.002979.10.19)



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс звукопоглощения	A
Индекс звукопоглощения α_w	не менее 0,9

