



# Rigiton Air · Climafit · Clima Top Air 8 / 18

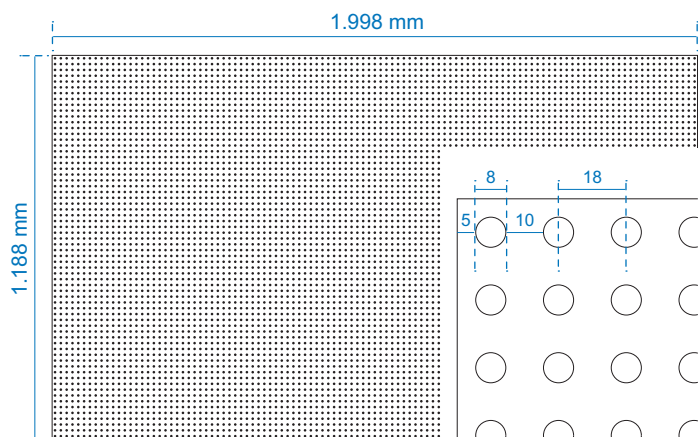

	Rigiton Air	Rigiton Climafit	Rigiton Clima Top Air
Толщина в мм	12,5	10	10
Вес кг/м <sup>2</sup>	са. 9,5	са. 8,0	са. 8,0
Степень перфорации в %	15,5	15,5	15,5
Расстояние между профилями в мм	333	333	333
Добавка AIR	✓	–	✓
Класс пожароопасности DIN EN 13501	KM1, d0 (C.4)	KM1, d0 (C.4)	KM1, d0 (C.4)
Упаковка в паллете шт	40	–	–

Коэффициент звукопоглощения (Rigiton Air)

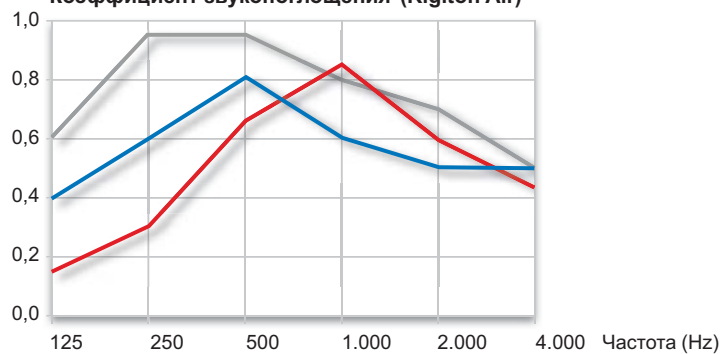

	125	250	500	1.000	2.000	4.000	$\alpha_w$
<b>— С относом 50 мм</b>	0,15	0,30	0,65	0,85	0,60	0,45	0,55
<b>— С относом 200 мм</b>	0,40	0,60	0,80	0,60	0,50	0,50	0,60
<b>— С относом 200 мм, Шуманет-ЭКО 50 мм</b>	0,60	0,95	0,95	0,80	0,70	0,50	0,70