



Rigiton Air · Climafit · Clima Top Air 10 / 23

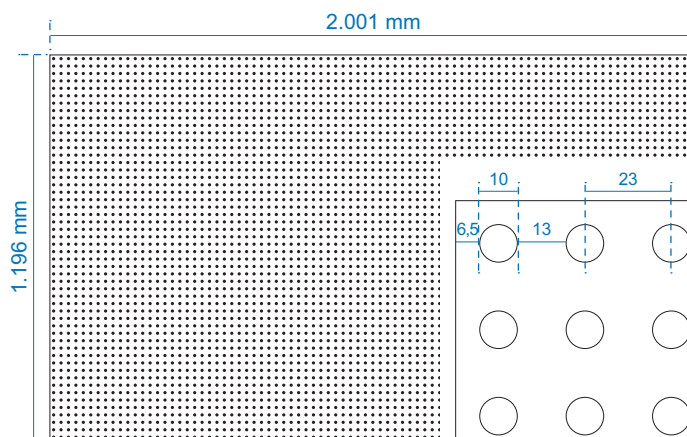

	Rigiton Air	Rigiton Climafit	Rigiton Clima Top Air
Размер в мм	12,5	10	10
Вес кг/м ²	ca. 9,5	ca. 8,0	ca. 8,0
Степень перфорации в %	14,8	14,8	14,8
Расстояние между профилями в мм	333	333	333
Добавка AIR	✓	–	✓
Класс пожарной опасности DIN EN 13501	KM1, d0 (C.4)	KM1, d0 (C.4)	KM1, d0 (C.4)
Упаковка в паллете шт	40	–	–

Коэффициент звукопоглощения (Rigiton Air)

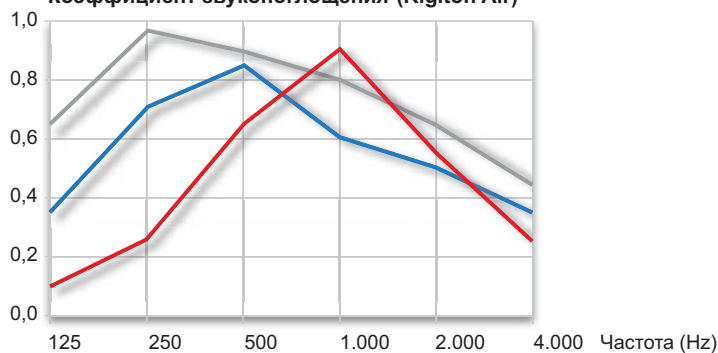

	C _w						
С относом 50 мм	0,10	0,25	0,65	0,90	0,55	0,25	0,45
С относом 200 мм	0,35	0,70	0,85	0,60	0,50	0,35	0,50
С относом 200 мм, Шуманет-ЭКО 50 мм	0,65	0,95	0,90	0,80	0,65	0,45	0,65