



Rigiton Air · Climafit · Clima Top Air 15 / 30

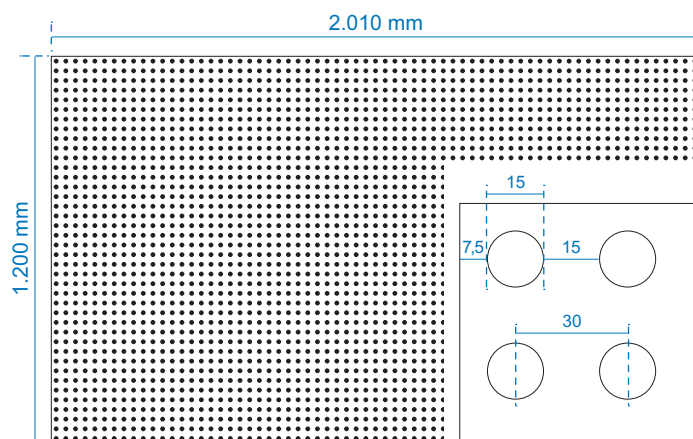

	Rigiton Air	Rigiton Climafit	Rigiton Clima Top Air
Размер в мм	12,5	10	10
Вес кг/м ²	ca. 9,0	ca. 7,5	ca. 7,5
Степень перфорации в %	19,6	19,6	19,6
Расстояние между профилями в мм	335	335	335
Добавка AIR	✓	–	✓
Класс пожароопасности DIN EN 13501	KM1, d0 (C.4)	KM1, d0 (C.4)	KM1, d0 (C.4)
Упаковка в паллете шт	40	–	–

Коэффициент звукопоглощения (Rigiton Air)

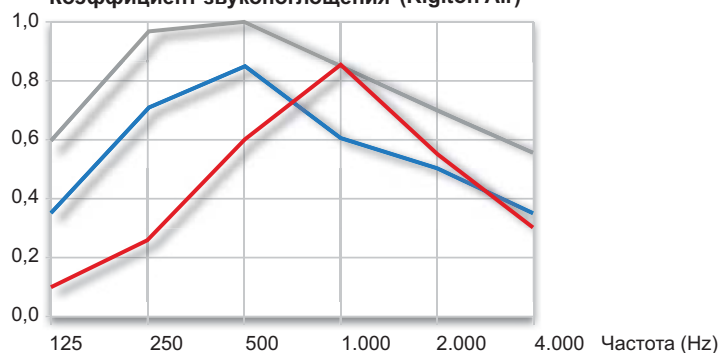

	125	250	500	1.000	2.000	4.000	α_w
С относом 50 мм	0,10	0,25	0,60	0,85	0,55	0,30	0,45
С относом 200 мм	0,35	0,70	0,85	0,60	0,50	0,35	0,50
С относом 200 мм, Шуманет-ЭКО 50 мм	0,60	0,95	1,00	0,85	0,70	0,55	0,70