



# Rigiton Air · Climafit · Clima Top Air 8-15-20 super

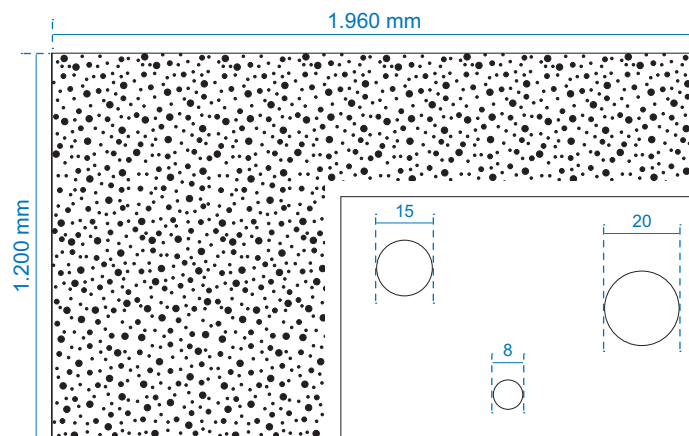

	Rigiton Air	Rigiton Climafit	Rigiton Clima Top Air
Размер в мм	12,5	10	10
Вес кг/м <sup>2</sup>	ca. 10	ca. 8,5	ca. 8,5
Степень перфорации в %	10	10	10
Расстояние между профилями в мм	327	327	327
Добавка AIR	✓	–	✓
Класс пожарной опасности DIN EN 13501	KM1, d0 (C.4)	KM1, d0 (C.4)	KM1, d0 (C.4)
Упаковка в паллете шт	40		

Коэффициент звукопоглощения (Rigiton Air)

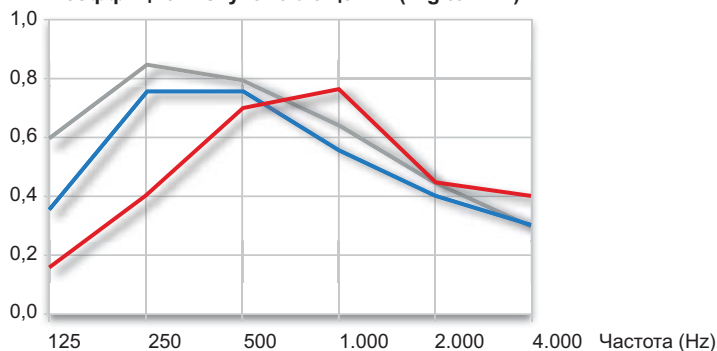

	125	250	500	1.000	2.000	4.000	$\alpha_w$
С относом 50 мм	0,15	0,40	0,70	0,75	0,45	0,40	0,50
С относом 200 мм	0,35	0,75	0,75	0,55	0,40	0,30	0,45
С относом 200 мм, Шуманет-ЭКО 50 мм	0,60	0,85	0,80	0,65	0,45	0,30	0,45