DECOUSTIC
Синергия дерева и перфорации
для превосходной акустики

DECOUSTIC

АКУСТИЧЕСКИЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ

ПАНЕЛИ DECOUSTIC - это новая отечественная разработка,
где использованы самые передовые технологии деревообработки
и высококачественное импортное сырье.

Панели обрабатываются на новом австрийском оборудовании
FELDER Profit-H10 с использованием лазерных инструментов,
где заготовку не только перфорируют и делают пропилы,
но и фрезеруют по всем четырем боковым сторонам.
Это позволяет монтировать панели без швов с невидимыми стыками.

АКУСТИЧЕСКИЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ

DECOUSTIC
Синергия дерева и перфорации для превосходной акустики

Базовая неперфорированная панель CDF производится KRONO SWISS, которую швейцарская фабрика далее ламинирует любым декором из собственной фирменной коллекции One World, в том числе включающей более 30-ти великолепных деревянных рисунков.

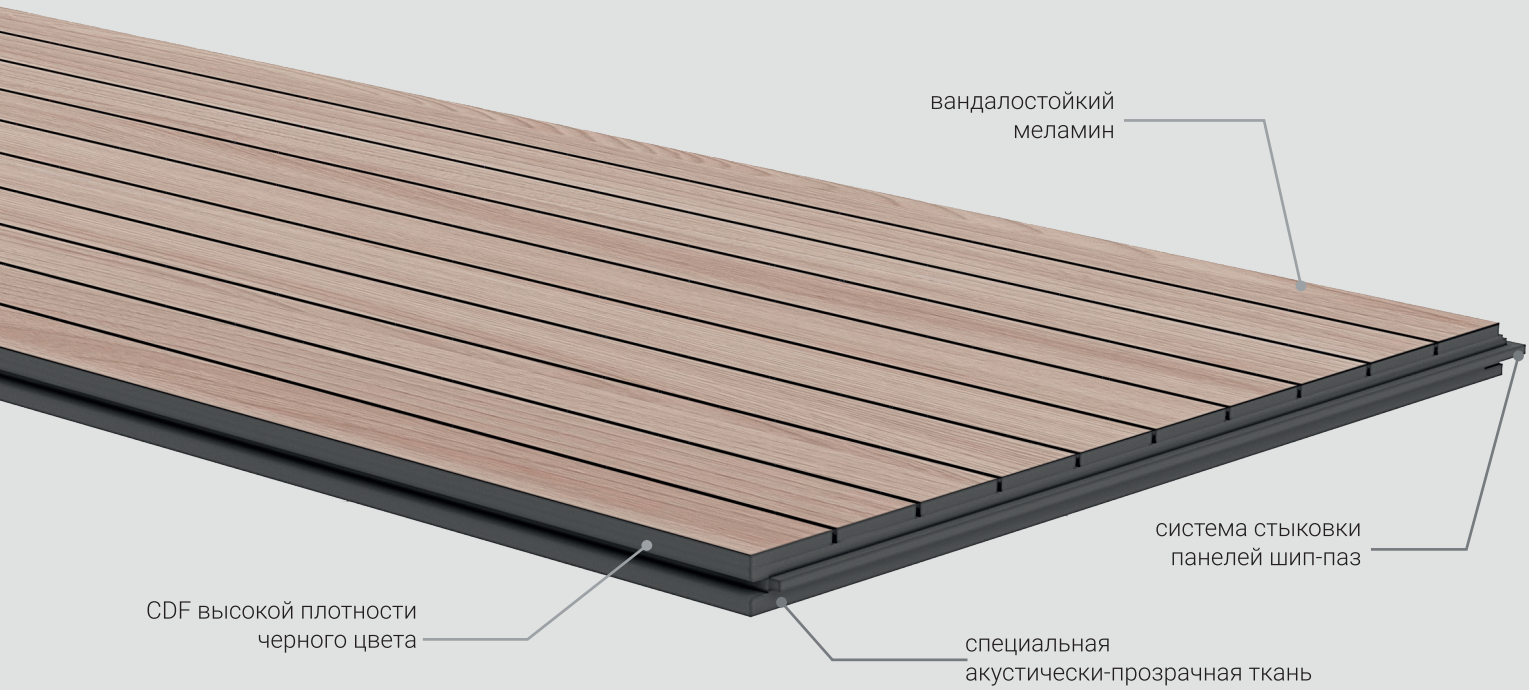

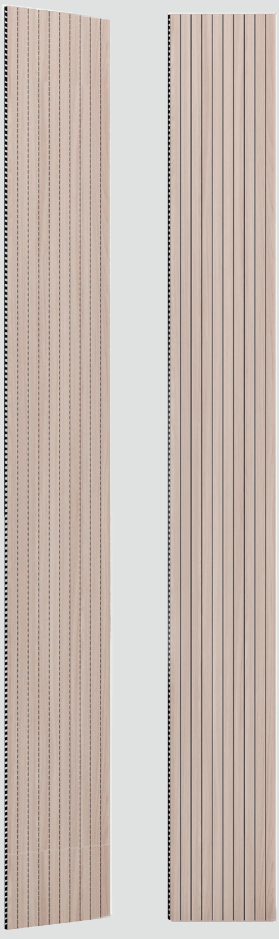

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Стандартные размеры панелей:
Ширина: 320/192 мм
Длина: 2768/1379 мм
Толщина: 16,4 мм

СОСТАВ

Волокнистая панель типа MDF (чёрного цвета) с высокой объёмной плотностью ≥1000кг/м3, ламинированная слоем устойчивой к истиранию декоративной пленки на основе меламина с различными текстурами поверхности

Подклеенный с обратной стороны воздухо-проницаемый слой стеклохолста, создающий требуемый уровень «акустических потерь»

АКУСТИЧЕСКИЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ

DECOUSTIC
Синергия дерева и перфорации для превосходной акустики

Декоративные перфорированные и неперфорированные стеновые/потолочные панели «под дерево» DECOUSTIC предназначены для акустической отделки интерьеров общественных и частных помещений.

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ

За счёт перфорации лицевой поверхности и подклеенного с обратной стороны стеклохолста панель относится к классу звукопоглощающих материалов резонансного типа, для которых характерно звукопоглощение в средневолновом диапазоне.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поглощая звуковую энергию DECOUSTIC позволяет создавать акустический комфорт в помещениях, где необходимо снизить уровень фонового шума или создать акустическое пространство под определённые задачи. В первую очередь это актуально для концертных и кинозалов с электроакустикой, а также для музыкальных студий и домашних кинотеатров.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

DECOUSTIC трудногорючий материал (Г1) и имеет пожарный сертификат с классом КМ1

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Панели отличает стойкость к царапинам и ударопрочность, что позволяет их успешно применять в помещениях с высокой проходимостью, в частности в конференц-залах и прочих многофункциональных залах большой вместимости.

Бесшовная технология монтажа, с помощью которой даже самый требовательный заказчик получит отличный эстетический результат– стыков не видно.

Высокая прочность CDF обеспечивает надежность кромки шипа, которые зачастую ломаются у панелей из обычного мягкого MDF.

Стабильность размеров при нестабильных температурно-влажностных параметрах помещения, благодаря низкому влагопоглощению и большой плотности корпуса (выше 1000кг/м3). Отсутствие рисков усыхания, коробления, выскакивания из замков.

Швейцарские панели SwissCDF соответствуют экологическим стандартам и требованиям пожаробезопасности.

Decoustic Line D10мм L=80мм

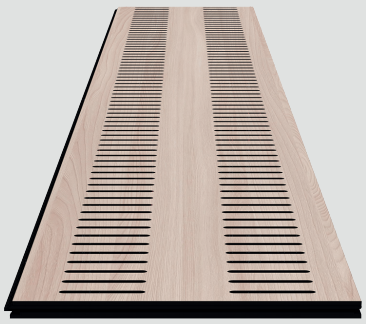

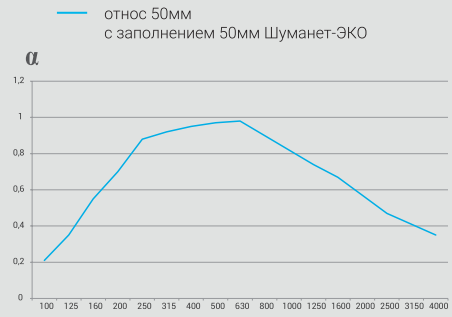

АКУСТИЧЕСКИЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ

DECOUSTIC
Синергия дерева и перфорации для превосходной акустики

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕКОРА

Клён натур
D 375 PR

Дуб Ривьера
D 5291 PR

Белый Аляска
U 8681 VL



Орех Амбассадор
D 4822 PR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕКОРА

Венге
D 854 PR



Вишня Оксфорд
D 340 PR

Бетон Стромболи
D 1274 SX

Дуб Оффис
D 302 PR

Белый Каньон
D 2940 PR

Берёза
D 327 PR

Черный
U 190 VL

Бук Светлый
D 391 PR



Вишня Уолис
D 7935 PR

Дуб Бриллиант
D 701 PR



Бетон
D 2831 SX



Бетон Антрацит
D 2830 SX

Макассар
D 2441 PR



Японския Ясень
D 348 PR



Яблоня Красное Сердце
D 7937 PR

АКУСТИЧЕСКИЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ

DECOUSTIC
Синергия дерева и перфорации для превосходной акустики

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

оформление внутреннего угла алюминиевым профилем

на торце панели устанавливаются две монтажные клипсы

монтажная клипса устанавливается в прорезь под шипом с шагом ≤ 600 мм и фиксируется к направляющей через саморез

оформление торца панелей алюминиевым профилем



оформление внешнего угла алюминиевым профилем

при установке панелей на пол торец оформляется декоративным алюминиевым профилем

ВИДЫ ПЕРФОРАЦИИ

Decoustic 14/2

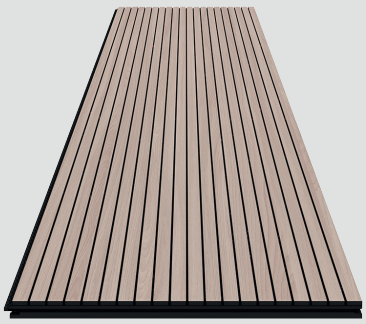

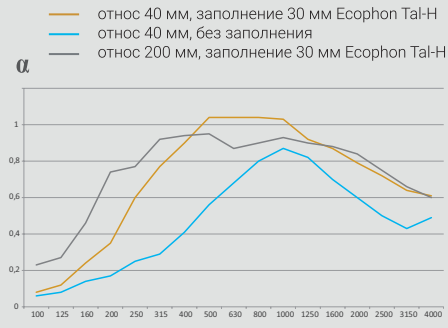

Decoustic 30/2

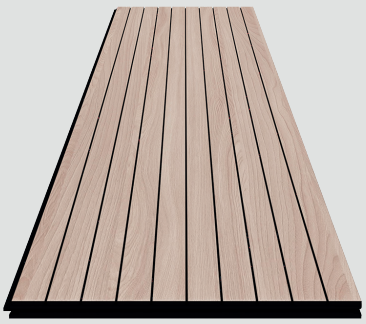

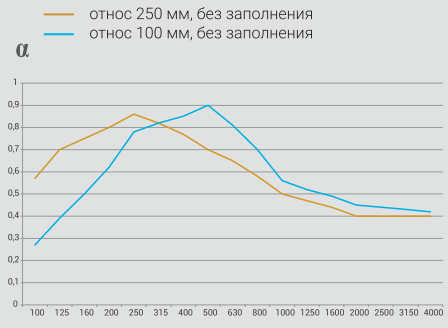

Decoustic 16/16/6 и 16/16/8

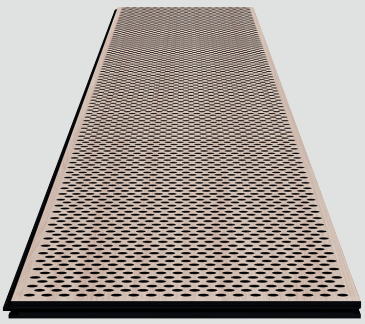

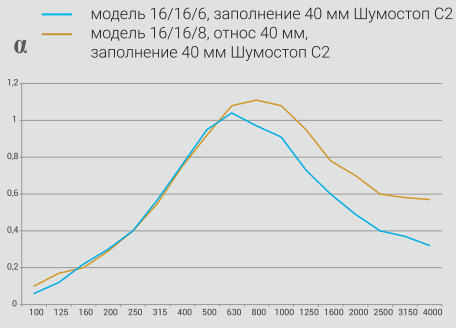

DECOUSTIC

Синергия дерева и перфорации
для превосходной акустики

АКУСТИЧЕСКИЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ

МОСКВА
115054, г. Москва
ул. Новокузнецкая, д. 33/2, оф. 21
Тел.: +7 (495) 134-98-98
E-mail: sales@acoustic.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
197374, г. Санкт-Петербург
ул. Савушкина, д. 83, корп. 3
литера А, офис 333
Тел.: +7 (812) 644-43-40
E-mail: spb@acoustic.ru

КАЗАНЬ
420107, г. Казань
ул. Марселя Салимжанова, д. 2В
БЦ «Сакура», офис 310
Тел.: +7 (843) 212-01-43
E-mail: volga@acoustic.ru

КРАСНОДАР
350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/1
ТЦ «Boss House», оф. 6
Тел.: +7 (861) 212-55-84
E-mail: krasnodar@acoustic.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
620100, г. Екатеринбург
Сибирский тракт, 12, строение 3, оф.203
Тел.: +7 (343) 305-80-10
E-mail: ural@acoustic.ru

УФА
450078, г. Уфа, ул. Революционная, д. 221
Офисный центр «Альдо»
Тел.: +7 (347) 244-66-66
E-mail: volga@acoustic.ru

АЛМАТЫ
050060, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Жандосова, д. 98, 7 эт., оф. 707
БЦ «Навои»
Тел.: +7 (717) 269-61-60
E-mail: almaty@acoustic.ru

МИНСК
220125, г. Минск
ул. Гинтовта, д. 1, офис 205
Тел.: +375 (17) 265-61-89
E-mail: minsk@acoustic.ru
www.acoustic-group.by

WWW.ACOUSTIC.RU